



AUTOBLOW 25 L/S



**MÁQUINAS SOPLADORAS
POR EXTRUSIÓN CONTÍNUA
UNA ESTACIÓN**




DATOS TÉCNICOS - **AUTOBLOW 25 L/S**

Características Generales

Desplazamiento horizontal	mm	700
Ciclo seco	seg	4,5
Fuerza de cierre	kN	250
Número máximo de ciclos	1 / h	200
Potencia del circuito hidráulico	kW	20
Consumo de aire comprimido	nL / min	5.000
Presión de aire comprimido	bar	8
Consumo de agua helada	kcal / h	40.000
Presión de agua helada	bar	4
Consumo de agua industrial	m ³ / h	3
Presión de agua industrial	bar	4

Dimensiones de lo Molde

A	mm	690
B	mm	600
C min.	mm	200
D máx.	mm	800
E máx.	mm	400

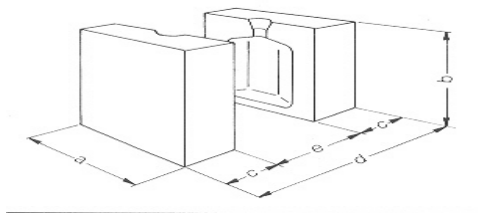

Dimensiones de la Máquina

Ancho máx.	mm	3.430
Largo máx.	mm	6.560
Altura máx.	mm	3.650
Peso máx.	kg	12.500

Posibilidades de Producción

Numero de Cavidades		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Distancia Entre Centros	mm	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Opciones de Extrusoras

Modelo		80/24	80/24 WT	80/25	90/24 WT	90/25
Diámetro del husillo	mm	80	80	80	90	90
Motor de accionamiento	kW	37,5	55	45	75	55
Potencia de calefacción	kW	22	24	24	28	28
Plastificación con HDPE	kg / h	140	200	150	250	200
Plastificación con PP	kg / h	100	140	105	175	140

Nota: Los datos presentados en este folleto están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Multi Pack Plas Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.

Manuel Hare Peralta, 424 – Osasco – SP – Brasil

Fax.: (55 11) 3599-7775 CEP 06290-120

E-mail: multipackplas@multipackplas.com.br

